




每一个终点就是一个新的起点
理想在前方我们正疾步前行

VANON

完美设备 铸就完美品质



今日无锡华能全体员工以汗水和智慧在
产品开发上不断更新，对品质的要求更是臻善臻美。
与日俱增的创新意识和精品的意识，以及精工制造，
令华能日新月异，再创伟业，持续发展，再创辉煌。

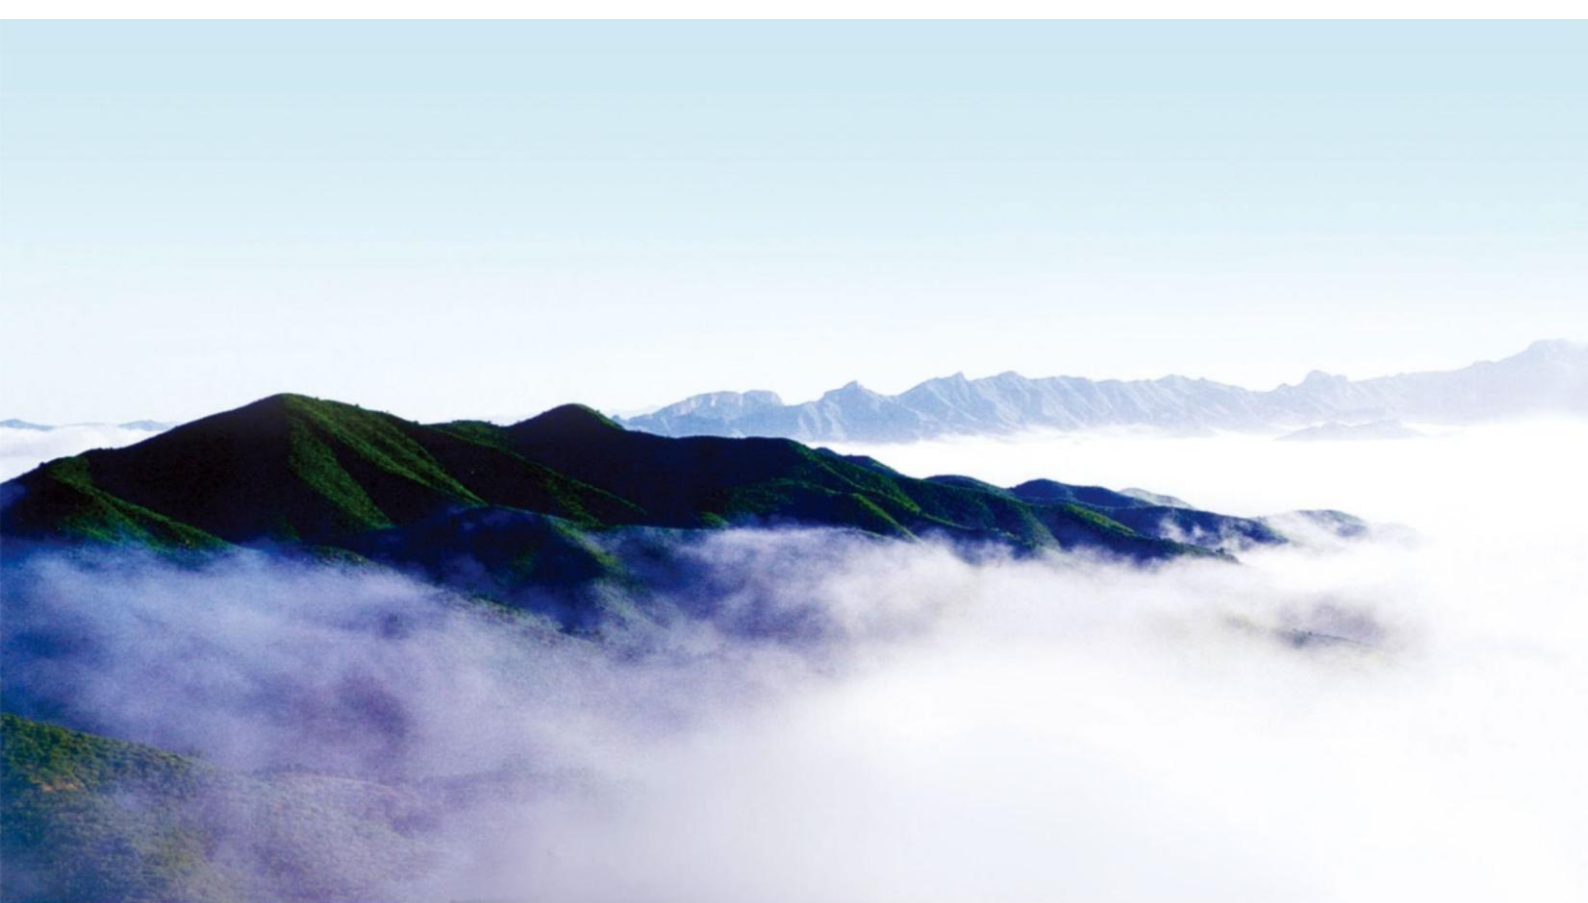

COMPANY 公司简介 PROFILE


无锡华能表面处理有限公司坐落于美丽的太湖之滨--无锡市省级经济开发区,是一家集研发、制造、销售与服务为一体的技术企业。

公司成立于2000年,作为一家民营科技企业,成立以来公司致力于自主知识产权产品的研发,目前公司主导产品为“洛特斯”牌全自动磷化生产线、全自动喷胶机、滚涂机等,拥有自主知识产权并获专利授权,通过质量体系认证及欧盟CE认证。

公司拥有雄厚的研发实力,与黑龙江大学等大专院校建有产学研合作关系,现有数名研发人员和一批技术水平精湛的专业工程师。可根据不同的市场需求,提供满足客户需求的集成解决方案,行业产品的升级换代。

公司凭借产品良好的性能、稳定的质量和提供周到及时的服务,与国内外众多大中型企业建立了长期的合作伙伴关系,客户遍布机械制造、汽车零部件、接箍、石油管道、液压管道、摩托车零部件、齿轮、轴承、橡胶油封骨架、涂装等行业。

公司将恪守“诚信引领、科技支撑”企业理念,坚守“服务至上、互利共赢”企业宗旨,信守“不积跬步,无以至千里”企业精神,做强做优企业,为实现客户更大收益提供更优质的产品与服务。

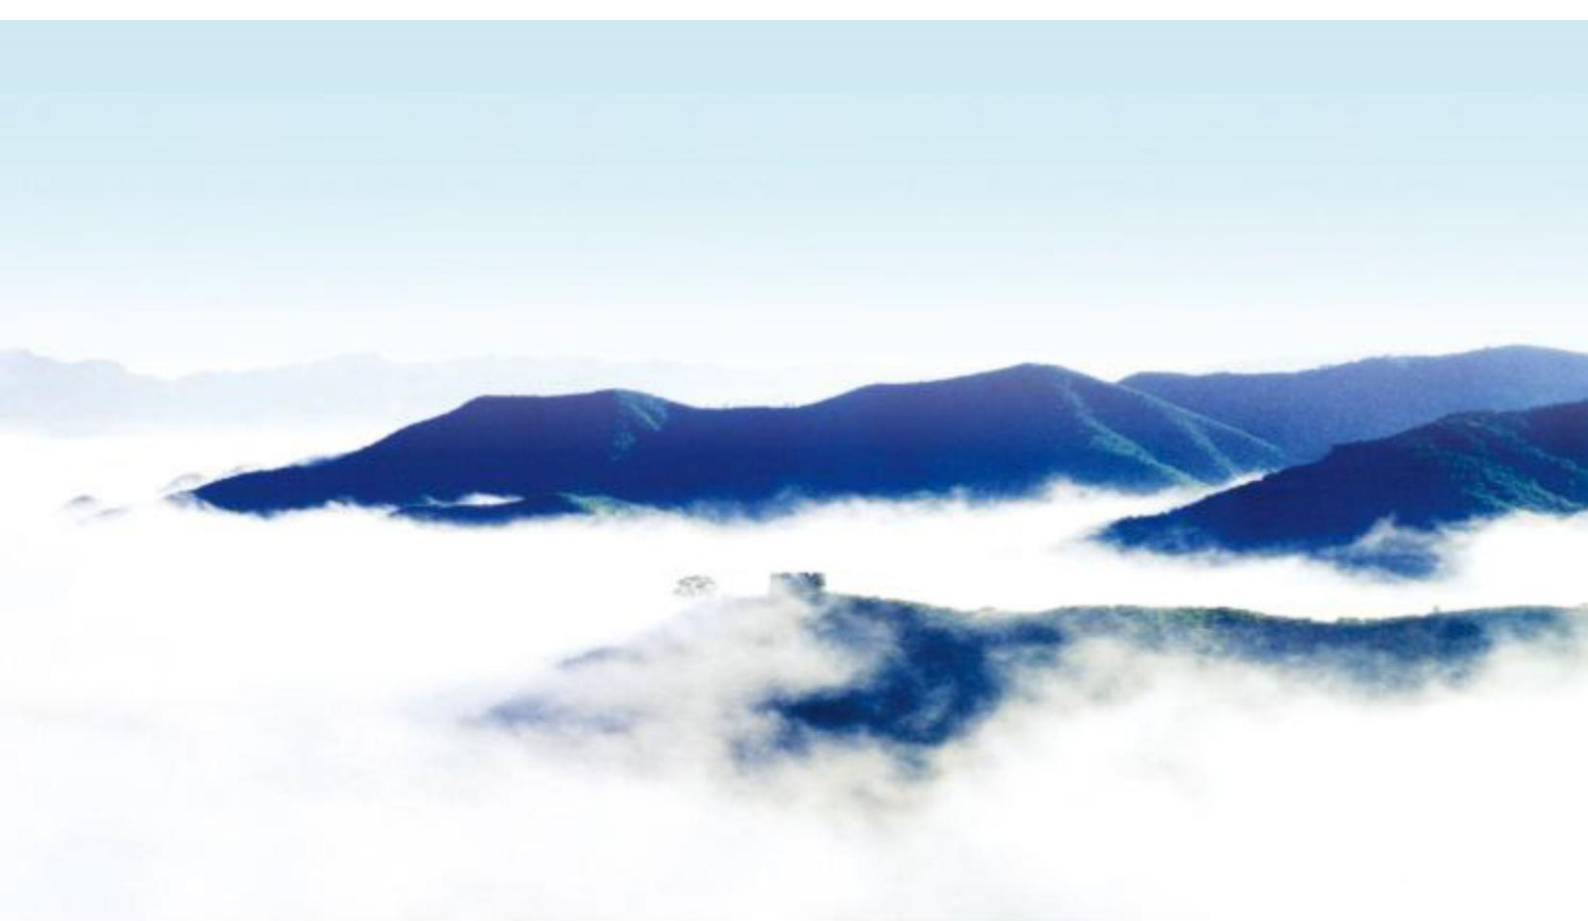

PRODUCT 产品目录 CATALOG

01 喷胶设备简介

03 喷胶设备类型

06 喷胶设备技术参数

07 企业荣誉

08 我们的客户 & 销售网络



PAINTING EQUIPMENT INTRODUCTION 喷胶设备简介

自动喷胶机的适用范围

自动旋转喷胶机是无锡华能结合国外先进制造技术，在国内独立自主开发，并获得相应知识产权的一种适用于大批量、自动化喷涂作业的高新技术产品。主要适用于金属橡胶结合件的喷涂作业，如：减震器衬套的内外骨架、各类密封件、皮带轮以及其他各类规则金属橡胶结合件。

自动喷胶机的优点

该类设备的主要优点有：

- 自动化程度高
- 设备灵活性强
- 生产效率高
- 生产成本低
- 环境污染小

ZP系列自动旋转喷胶机的型号

经过10多年结合众多客户的使用意见、不断用心改造，针对不同产品，无锡华能逐步将非标设备完善成标准设备，并形成了系列化，目前主要型号有：ZP-34、ZP-40、ZP-46、ZP-48、ZP-50、ZP-60、ZP-80等。



专业·精致·恒久 | VANON

■ZP系列自动旋转喷胶系统



PAINTING EQUIPMENT TYPE 喷胶设备类型



■ZP-34自动旋转喷胶设备

适用范围

设备适用于较大规格的产品喷涂。



皮带轮



专业·精致·恒久 | VANON



■ ZP-40自动旋转喷胶设备

适用范围

该设备适用于一般规格的产品喷涂。



衬套

PAINTING EQUIPMENT TYPE 喷胶设备类型



■ZP-46自动旋转喷胶设备

适用范围

该设备适用于中等规格的产品喷涂。



各种骨架件



PAINTING EQUIPMENT 喷胶设备技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

型号 项目	单位	zp60	zp80	zp48	zp40	zp46	zp34
转台转速	rpm	3	3	2.1	2.1	2.1	2.1
节拍移动速度	s	3-5	3	2	2	1.5	3
工作台直径	mm	1500	1960	1500	1500	1960	1960/2500
工作台面防粘涂层		无	无	无	无	有	无
工作台至地面高度	mm	850mm					
工装主轴							
工装主轴转速	rpm	0-300	0-300	0-300	0-450	0-450	0-300
主轴间隔	mm	78.5	70.65	98.1	102	122.8	166.1
主轴最大载荷重	kg	2	2	3	2	5	5
喷涂最小内孔尺寸	mm	Φ30×120	Φ25×300	Φ30×120	Φ30×120	Φ25×300	Φ25×120
喷涂最大外形尺寸	mm	Φ45/Φ90×120	Φ40/Φ80×300	Φ60/Φ120×120	Φ80/Φ160×120	Φ100/Φ200×300	Φ100/Φ200×120
主轴电机功率	kw	0.75	1.1	0.75	0.55×2	0.55×2	0.75
工装主轴数	个	60	80	48	40	46	34
喷枪							
喷枪移动速度选择		有					
喷枪喷涂方向选择		有					
最多可使用喷枪数	把	4	4	4	4	8	4
喷枪最大移动速度	mm/s	300	300	450	450	450	450
配备喷枪	把	4	4	4	4	4	4
内孔喷涂最大深度	mm	120	300	120	120	300	120
吸排废气							
电机功率	kw	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
活性炭吸附		有					
烘房							
喷胶室数量	个	2	2	2	1	1	1
加热方式		蒸汽/电					
干燥室	个	2/3	2/3	2/3	2	1	1
热交换器	个	2/3	2/3	2/3	2	1	1
加热器温度	℃	100	120	100	100	120	130
超温报警		有					
出风口至工装主轴距离	mm	450	450	450	450	450	450
软件界面							
正版软件版本		metal jacket-Zp V1.0					
转台步骤数		1、2	1、2	1、2	3	4、6	3、6
最大节拍产量	挂	1	1	1	1	2（可升级4挂）	2
操作界面		10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
其它							
电源		380v 50Hz 3相					
安全光学传感		有					
总电力容量	kw	33.25	39.25	33.25	32.05	29.45	39.25
设备尺寸长×宽×高	mm	2560×2200×3470	2700×2630×3470	2500×2500×3470	2500×2805×3470	3117×2712×3470	3117×2712×3470

本公司对产品在不断的研发和创新，因此保有随时更改设计规格尺寸及结构的权利，变更时恕不另行通知，望知悉！

COLLECTION HONORS THE PAST TO CREATE A BRILLIANT TOMORROW

珍藏过去的荣誉 创造明日的辉煌


ENTERPRISE HONOR 企业荣誉





专业·精致·恒久 | VANON

OUR 我们的客户 CUSTOMERS



SALES 销售网络 NETWORK

多年来，本公司凭借雄厚的实力、良好的信誉以及严格的质量管理、优质的售后服务，赢得了社会广大用户的一直认可。

For many years, the company relies on powerful strength, good prestige and strict quality management, high-quality after-sales service, win the society has been approved of users.

